



МС140/70x400-3.11

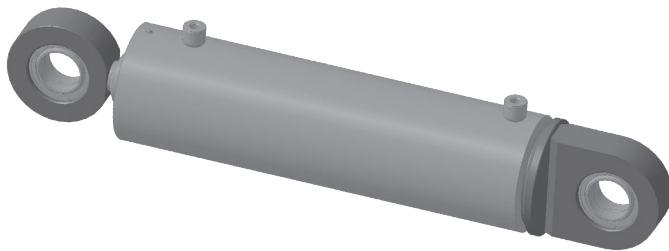

По заказам потребителя гидроцилиндры могут изготавливаться с любыми параметрами ходов.

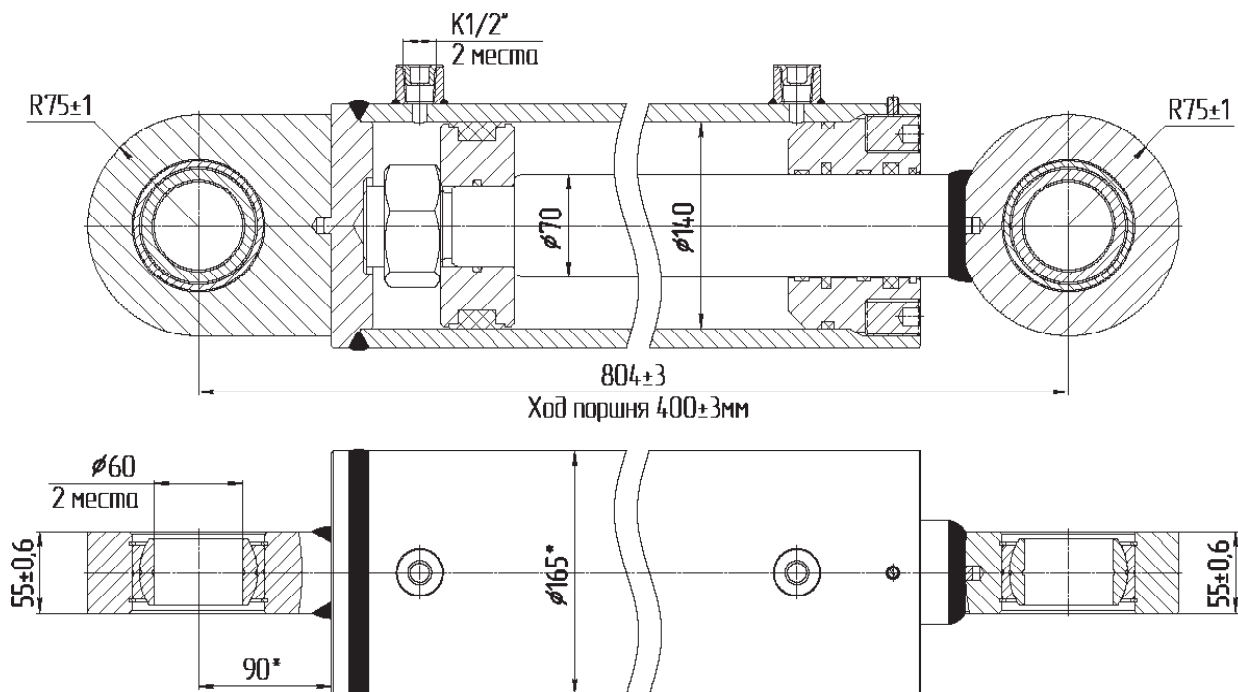

Технические характеристики

Диаметр поршня, мм	140	Скорость поршня, м/с	
Диаметр штока, мм	70	номинальная	0,15
Давление, МПа		максимальная	0,3
номинальное	16	Гидромеханический КПД	0,94
максимальное	20		
Усилие на штоке, кН		Масса, кг	74,9
толкающее	246,17		
тянущее	184,63		

Применяемость: Для бульдозеров автогрейдеров ГС-14.03, ГС-18.07.