


МС50/25x175-3(4).55



По заказам потребителя гидроцилиндры могут изготавливаться с любыми параметрами ходов.

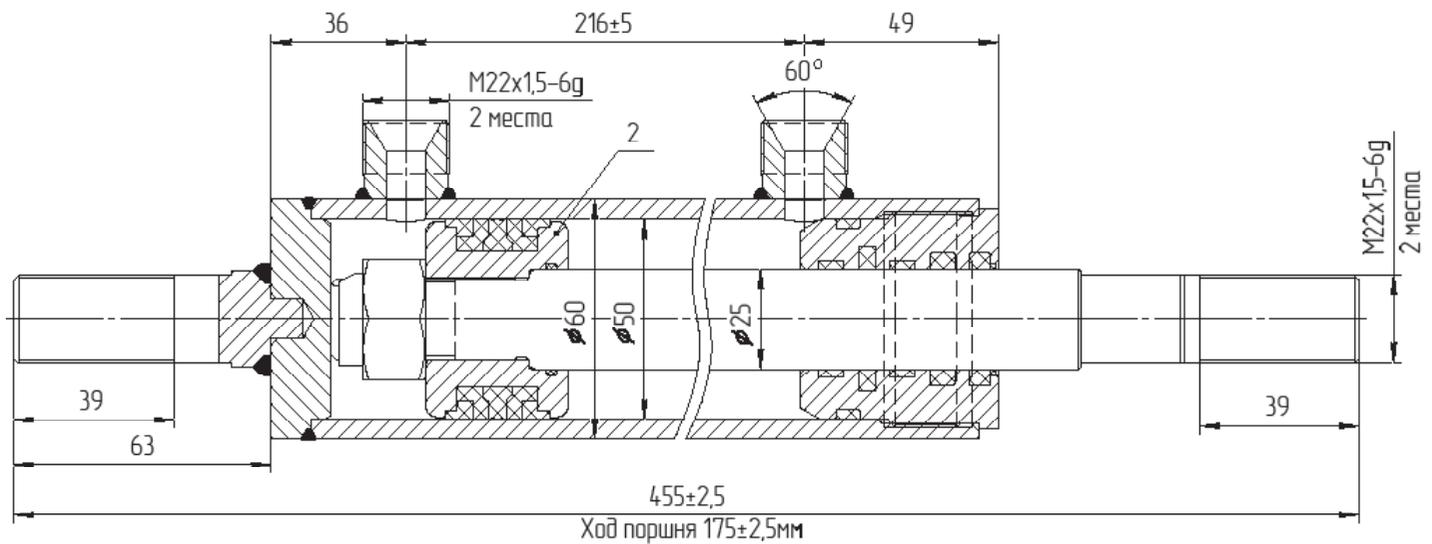

### Технические характеристики

Диаметр поршня, мм	50	Скорость поршня, м/с	
Диаметр штока, мм	25	номинальная	0,2
Давление, МПа		максимальная	0,3
номинальное	16(20)	Гидромеханический КПД	0,94
максимальное	20(25)		
Усилие на штоке, кН		Масса, кг	4,8
толкающее	31,40 (39,26)		
тянущее	21,56(29,44)		

**Применяемость:** Рулевое управление комбайна “Енисей-1200”. Гидросистемы тракторов и сельхозмашин.