Гидроцилиндр КГЦ990.50-28-S

Давление, МПа:
номинальное –16
максимальное –20
Усилие на штоке, кН:
толкающее –29,8
тянущее –20,5

Уплотнение по поршню и штоку компаний – "Trelleborg", "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ990.50-28-160, Ту, Ну, Ду.

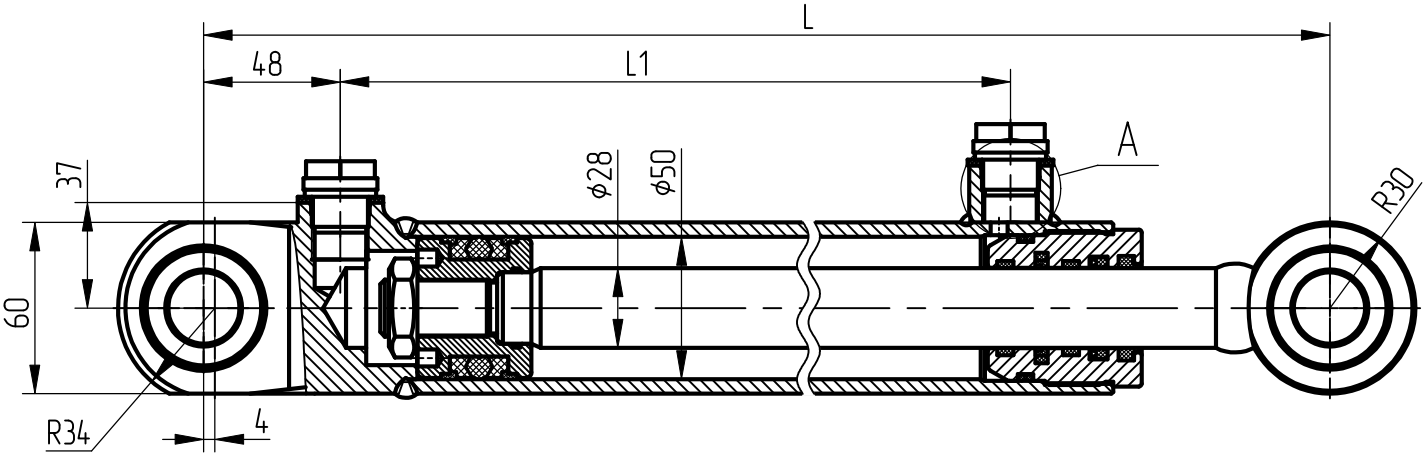

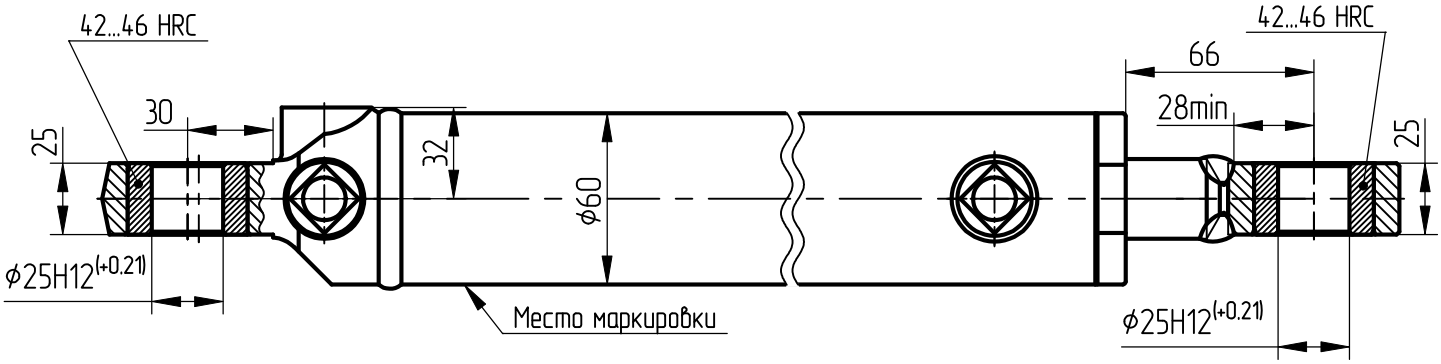

A (2:1)



Обозначение	Размеры, мм					Масса, кг
	S		L		L1	
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.		
КГЦ990.50-28-160	160	+3	395	±1.5	235	5,6
КГЦ990-01.50-28-200	200		435		275	6,1
КГЦ990-02.50-28-250	250		485		325	6,9
КГЦ990-03.50-28-320	320		555		395	7,7