Гидроцилиндр КГЦ647.57-32-237

Давление, МПа:
номинальное –17,
максимальное –21.
Усилие на штоке, кН:
толкающее –28,2,
Масса, кг –9,8.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:
"GAPI GROUP", "Trelleborg".

Пример маркировки:
КГЦ647.57-32-237 Ту Ну Ду

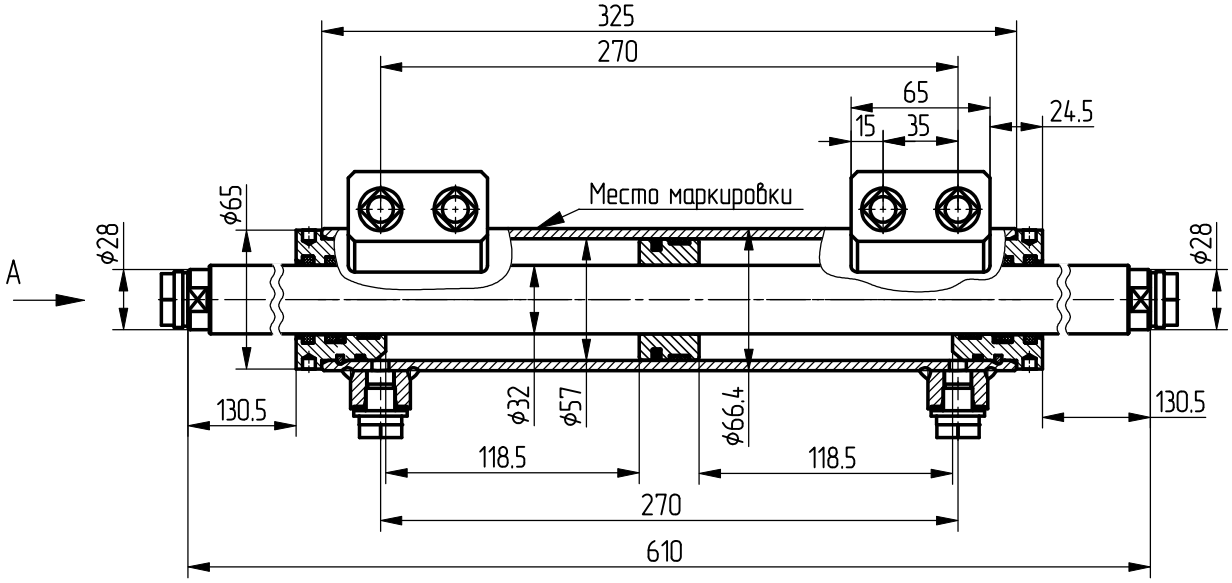



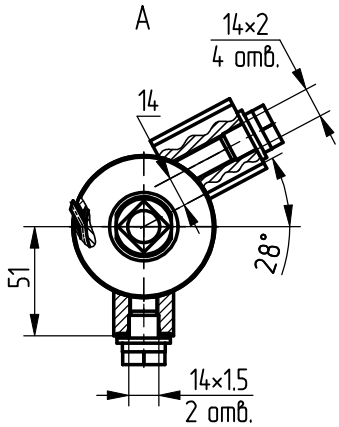

Применяемость: цилиндр рулевого управления трактора.