

Гидроцилиндр КГЦ376.110-56-S

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -144.4,

тянущее -107.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:

"TRELLEBORG".

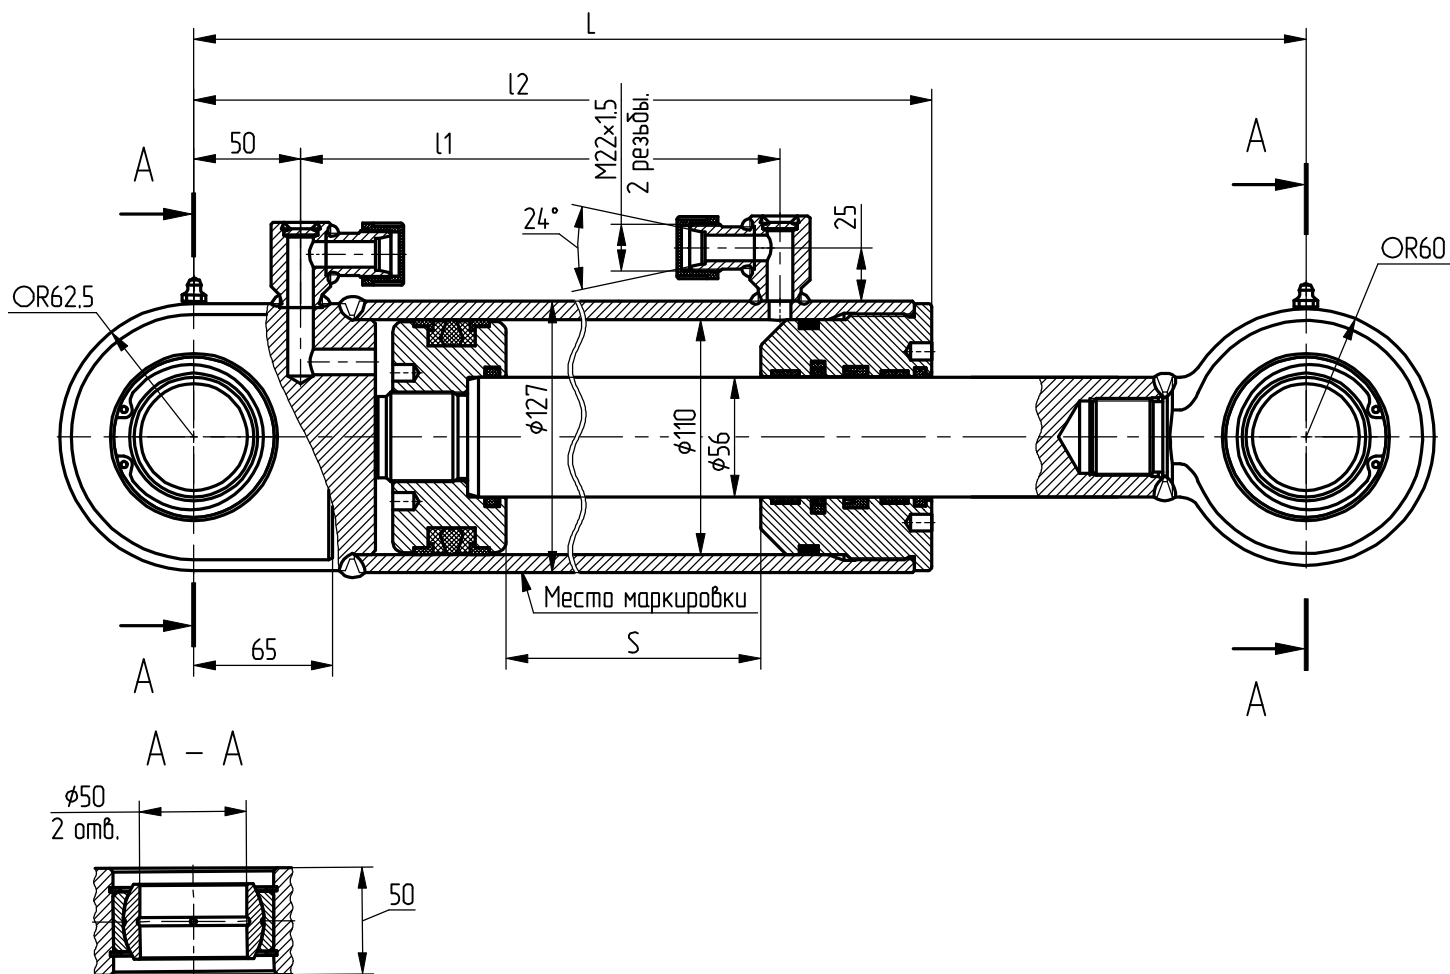

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Применяемость
	S	L	l ₁	l ₂		
КГЦ376.110-56-280	280	680	385	506	38.3	Гидроцилиндр опор экскаваторов: "Амкодор 702ЕА, -702ЕМ", 30-2621В-3, -2626, -2101, Т0-49.
КГЦ376-01.110-56-900	900	1300	1005	1126	66	Гидроцилиндр стрелы и рукояти экскаваторов: "Амкодор 702ЕА, -702ЕМ", 30-2628, -2629, -2101, -2203, "Борекс".