



МСР63хS-3.22

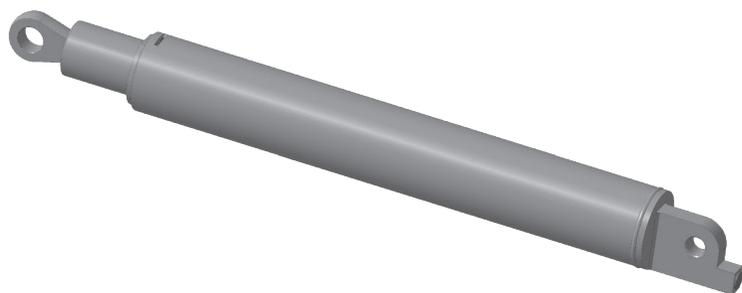

По заказам потребителя гидроцилиндры могут изготавливаться с любыми параметрами ходов.

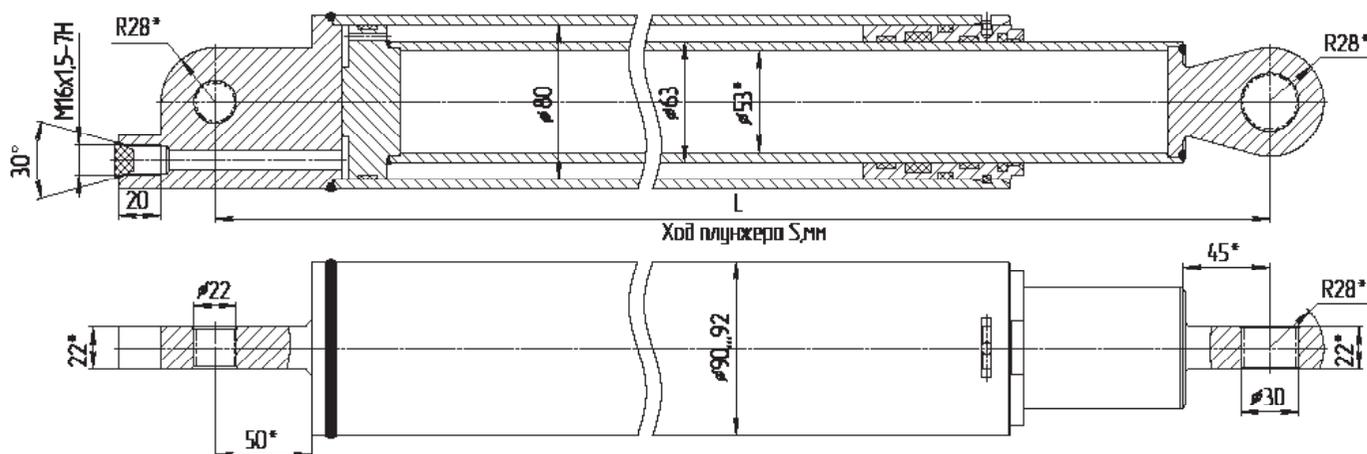

Технические характеристики

Диаметр плунжера, мм	63
Давление, МПа	
номинальное	16
максимальное	20
Усилие на штоке, кН	
толкающее	49,8
Скорость плунжера, м/с	
номинальная	0,15
максимальная	0,3
Гидромеханический КПД	0,94

Обозначение гидроцилиндра	S мм	L мм	Масса кг
МСР63х300-3.22(600)	300±2,5	600±2,5	11,8
МСР63х400-3.22(600)	400±2,5	600±2,5	12,8
МСР63х500-3.22(800)	500±2,5	800±2,5	15,5

Применяемость: Комбайн "Енисей-1200".